

MADE IN ITALY

# LIBRALED



ASTER  LIGHT®

# LIBRALED

**ELEGANTE PLAFONIERA A LED AI MASSIMI LIVELLI QUALITATIVI E DI DESIGN PER CONTROSOFFITTI O A SOSPENSIONE TRAMITE CAVI D'ACCIAIO.**

GRAZIE ALLA PARTICOLARE STRUTTURA SI SONO OTTENUTE PRESTAZIONI SUPERIORI A QUELLE ATTUALI A LED CON UN MIGLIORAMENTO DELLA RESA LUMINOSA DI CIRCA IL 20/30% ED UN RISPARMIO ENERGETICO, PARAGONATO ALLE CLASSICHE PLAFONIERE CON TUBI FLUORESCENTI, DI OLTRE IL 60% RIDOTTO CONSUMO ENERGETICO *ECO-GREEN ENERGY*.

MATERIALI IN ALLUMINIO OSSIDATO NATURALE O VERNICIATI: SCALA RAL.

CERTIFICAZIONI CE.

MODULARITÀ DELLE TONALITÀ DI LUCE.

SOLUZIONI PER NEGOZI, SUPERMERCATI, UFFICI, ABITAZIONI

## LA TECNOLOGIA:

STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO

ILLUMINAZIONE TRAMITE LED DA 1 WATT AD ALTA EFFICIENZA.

ACCENSIONE IMMEDIATA E IMMEDIATA RESA MASSIMA.

NON NECESSITA DI RISCALDAMENTO COME I TUBI FLUORESCENTI

RISPARMIO ENERGETICO DI OLTRE IL 60% E DURATA DI OLTRE 10 VOLTE

I TUBI FLUORESCENTI NORMALMENTE IN COMMERCIO,

PERMETTENDO L'ASSENZA DI MANUTENZIONE.

NESSUN DECADIMENTO DI LUCE ANCHE DOPO ANNI

DI UTILIZZO E ASSENZA DI SFARFALLII O ALTRI EFFETTI STROBOSCOPICI.

LUCE MOLTO PIÙ BRILLANTE E RILASSANTE CON UNA

GAMMA DI TEMPERATURE COLORE: CALDA, FREDDA, NEUTRA.




## DATI TECNICI

DATI TECNICI

TEMPERATURA COLORE: 3.200 / 4.000 / 5.500 °K

ALIMENTAZIONE: 24 V.C.C.

A RICHIESTA POSSIBILITÀ DI DIMMERAZIONE

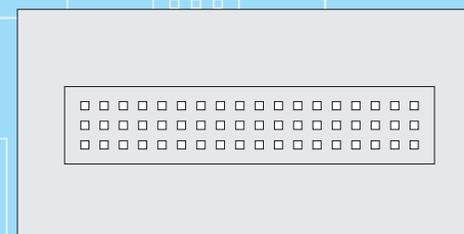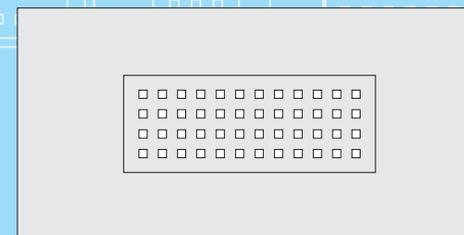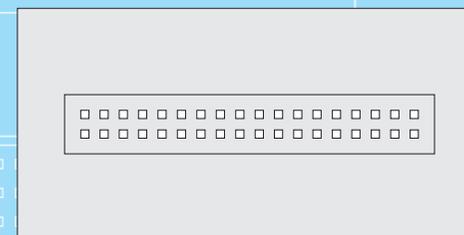

PLI-incasso PLS-sospensione PLP-plafone	DIMENSIONI SUPPORTO LED	DIMENSIONI PLAFONIERA	N.LED	LUX A 1 METRO (4.000°K)
PLI-36 R	950 X 150 MM.	1196 X 595 MM.	36	4.490
PLI-48 R	650 X 250 MM.	1196 X 595 MM.	48	6.000
PLI-54 R	950 X 200 MM.	1196 X 595 MM.	54	6.790
PLS/P-36 R	950 X 150 MM.	990 X 190 MM.	36	4.490
PLS/P-48 R	650 X 250 MM.	690 X 290 MM.	48	6.000
PLS/P-54 R	950 X 200 MM.	990 X 240 MM.	54	6.790