


slimmy

CN-CNL

MADE IN ITALY

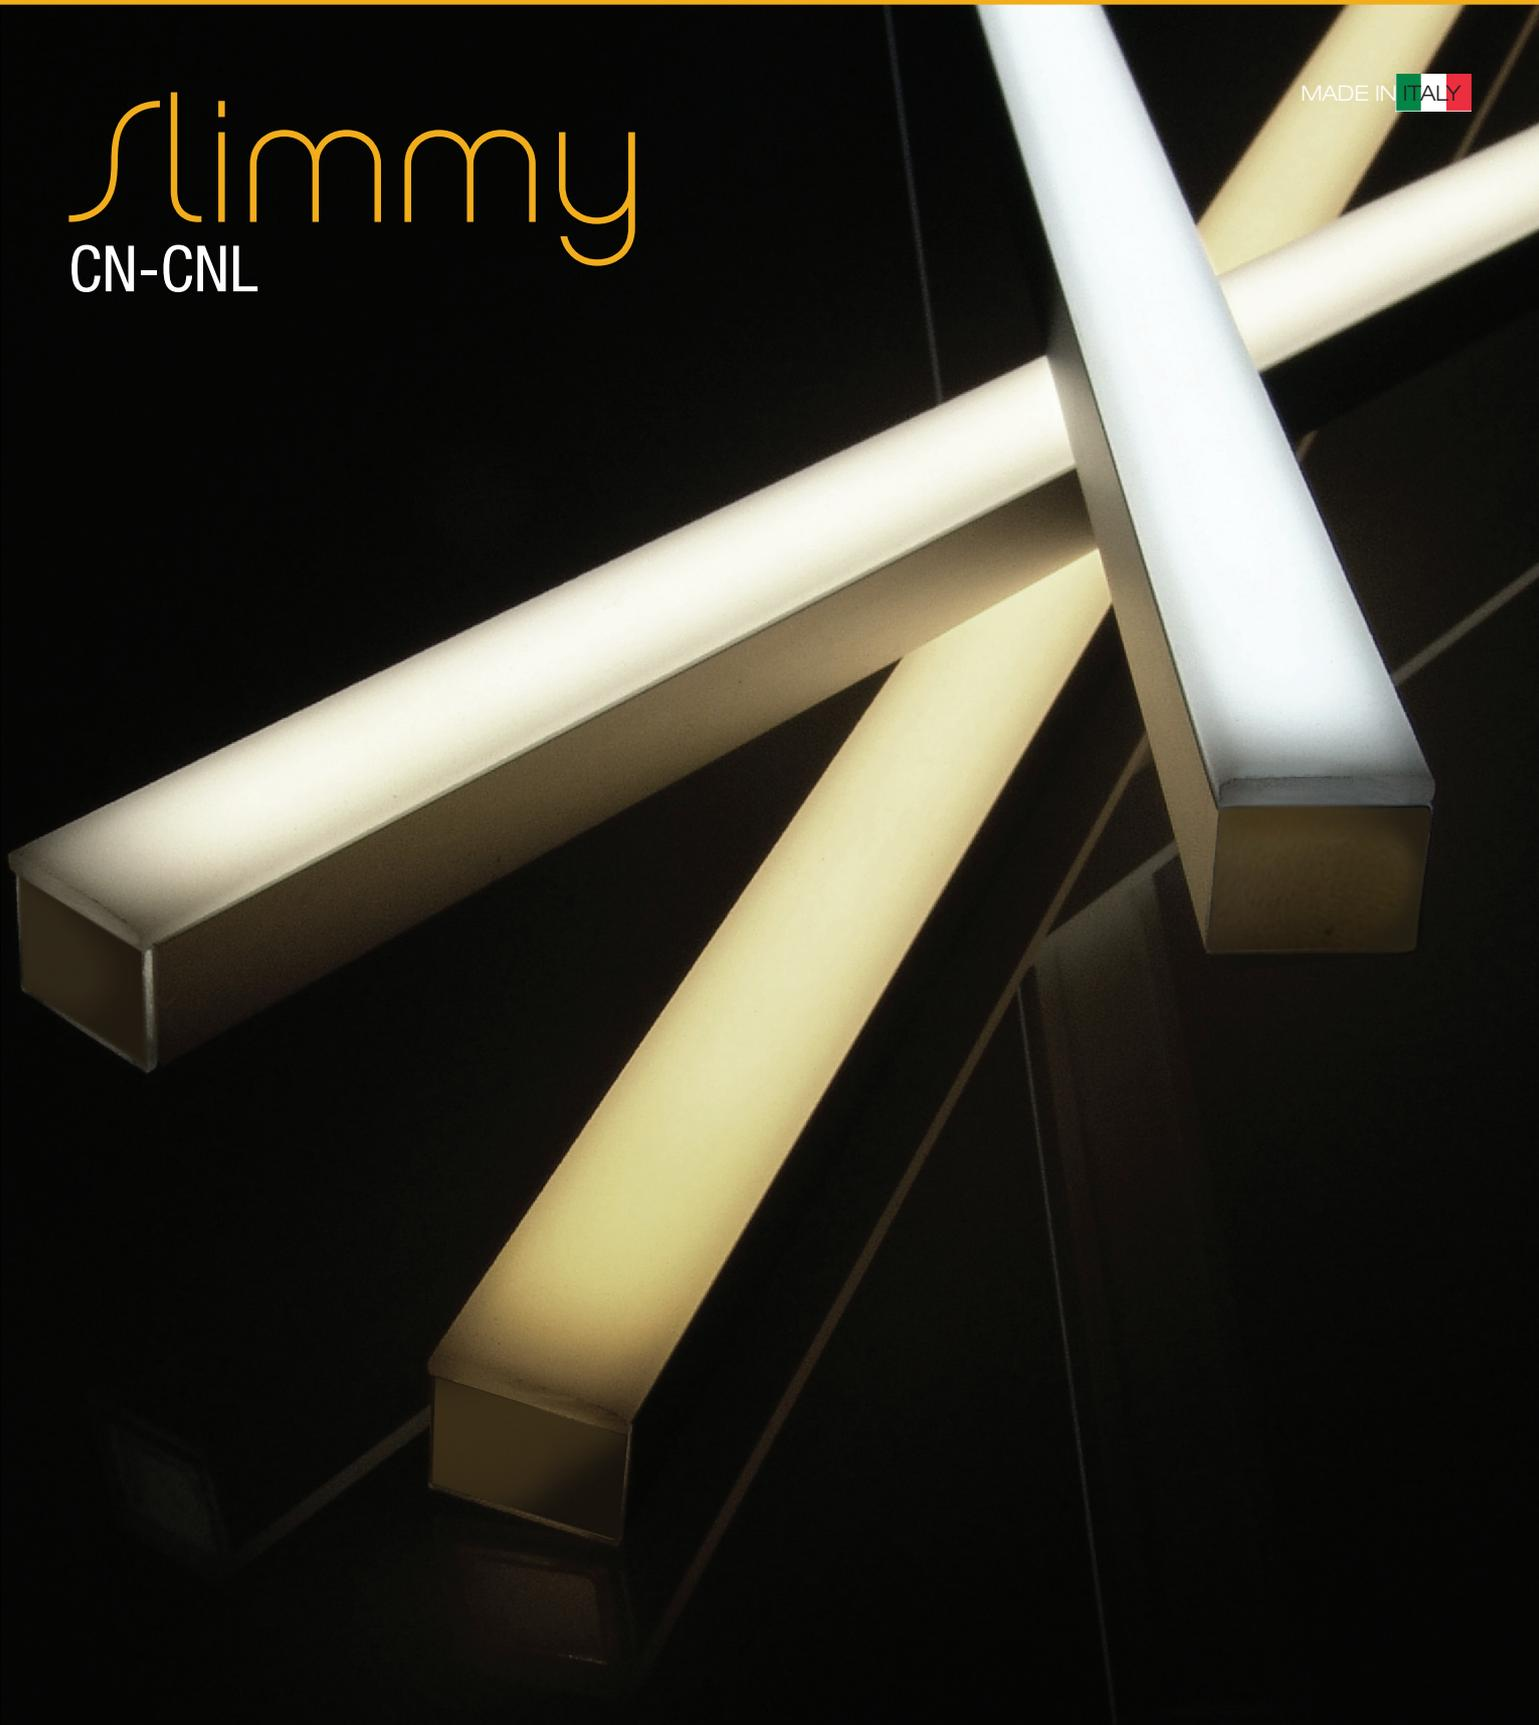

CANALINA A LED DI DIMENSIONI RIDOTTE UTILIZZABILE PER ILLUMINARE MOBILI, RIPIANI, CUCINE, O IN CONTROSOFFITTI, CON ELEGANTE DIFFUSORE SATINATO OPALINO O TRASPARENTE CON DUE DIVERSE LARGHEZZE 15 MM. O 20 MM. LUCE DIFFUSA CON ASSENZA DI PUNTINATURA. TRA LE PIÙ LUMINOSE DELLA SUA CATEGORIA. LUNGHEZZE A RICHIESTA DA 20 MM. FINO A 2.900 MM.

ASTER  **LIGHT®**

slimmy CN-CNL

PROFILO : ALLUMINIO SATINATO
 SCHERMO : OPALINO O TRASPARENTE SATINATO
 ALIMENTAZIONE : 12 / 24 VOLT C.C.
 DIMENSIONI : 15 x 15 MM.
 CON DIFFUSORE LARGO : 20 MM.
 LUNGHEZZA: DA 20 A 2.900 MM.
 PESO : CIRCA 200 GR. AL METRO
 TEMPERATURE COLORE: 3.000 / 4.000 / 6.000° K
 ATTACCHI: CON MAGNETI FLUTTUANTI O GANCI A SCATTO.



VERSIONI:

TOUCH- CON SENSORE A "TOCCO" INCORPORATO CON ACCENSIONE , SPEGNIMENTO E REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

PI- CON RILEVATORE DI PRESENZA INCORPORATO, PERMETTE DI ACCENDERE LA LUCE ALLA PRESENZA DI UNA PERSONA, RIMANENDO ACCESA PER CIRCA UN MINUTO

IR- CON SENSORI PER LA CHIUSURA DI CASSETTI, CON UNA PORTATA DI CIRCA 2/3 CENTIMETRI

SERIE 19: STRISCE A LED ALTA LUMINOSITA' 240 LED/METRO

CODICE	GRADI°K	WATT/MT	LUMEN/MT
19/6	6.000	19 w	1.560
19/4	4.000	19 w	1.450
19/3	3.000	19 w	1.300

SERIE 14.: STRISCE A LED 5050 ALTA LUMINOSITA' 60 LED/METRO

CODICE	GRADI°K	WATT /MT	LUMEN/MT
14/6	6.000	14,4 w	1.320
14/4	4.000	14,4 w	990
14/3	3.000	14,4 w	900

CANALINA COD. : CN-CNL CON LED SERIE 19

SENZA SCHERMO		SCHERMO SATINATO TRASP.	SCHERMO SATINATO TRASP.	SCHERMO BIANCO OPALINO	SCHERMO BIANCO OPALINO
Lux 50cm	Lux 1mf	Lux 50cm	Lux 1mf	Lux 50cm	Lux 1 mf
1.140	400	890	325	430	150
1.080	380	850	310	410	140
1.020	350	790	280	380	130

CANALINA COD. : CN-CNL CON LED SERIE 14

SENZA SCHERMO		SCHERMO SATINATO TRASP.	SCHERMO SATINATO TRASP.	SCHERMO BIANCO OPALINO	SCHERMO BIANCO OPALINO
Lux 50cm	Lux 1mf	Lux 50cm	Lux 1mf	Lux 50cm	Lux 1 mf
840	290	660	220	335	120
630	220	495	170	260	95
580	200	450	150	235	85